

ГАЗОВЫЕ МУЛЬТИБЛОКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ

CG



Артикул	Наименование
3970587	CG 120
3970588	CG 220

Пропорциональные газовые мультиблоки обеспечивают стабильное давление газа перед горелкой и его подачу в зависимости от требуемой мощности. При необходимости и при возникновении аварийной ситуации мультиблок обеспечивает герметичное отключение подачи газа. Мультиблоки используются с газовыми прогрессивными или модуляционными горелками серии Gulliver BS/M и являются их неотъемлемой частью.


Область применения

Модель	CG 120	CG 220
Артикул	3970587	3970588
BS 2/M	◆	
BS 3/M		◆
BS 4/M		◆

Технические характеристики

		CG
Максимальное давление газа на входе	мбар	100
Электропитание	Вольт	220-240 В + 10% - 15%, 50 Гц
Температура окружающего воздуха	°С	-10°С +60°С
Класс защиты	IP	54
Давление воздуха (макс.)	мбар	30

Устройство

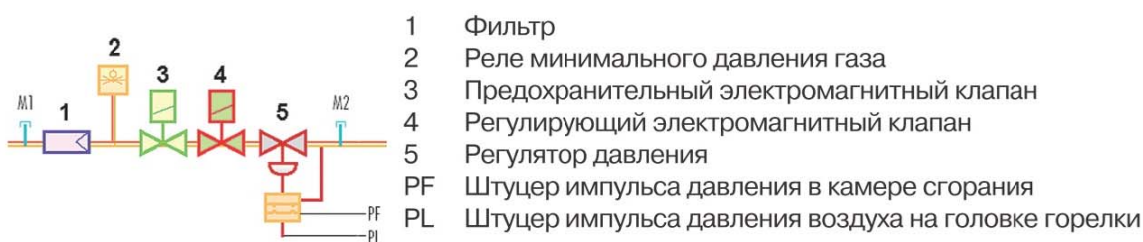

Габаритные и присоединительные размеры

Наименование	Øi	Øo	X мм	Y мм	W мм	Z мм	V мм
CG 120	3/4"	Фланец В	260	143	51	70	54
CG 220	3/4"	Фланец С	290	159	51	87	60